

제 품 보 증 서

보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

판 매 처 :

주 소 :

회사명 :

부 서 :

본 사 : (주)현대오피스

우편번호 : 34428

주 소 : 대전광역시 대덕구 한밭대로 1176 (중리동 252-1) 현대오피스빌딩

전 화 : 1566-3445

팩 스 : 042-635-2895

◆보증규정◆

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.(물품 수령날짜)
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다. (소모성 부품 제외)
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리 해드립니다.)
 - ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - ② 고장의 원인이 본 기계 이외의 외부요인에 의한 경우 (천재지변, 정전 등)
 - ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우
 - ④ 구입 후 운반이나 이동시의 파손이나 고장일 경우
 - ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우
 - ⑥ 제본용 표지대신 OHP필름을 사용한 경우
 - ⑦ 제본용 표지를 따로 천공하지 않은 경우
 - ⑧ 1회 권장 천공매수로 천공작업을 하지 않은 경우 (무리한 천공은 고장의 원인입니다.)
4. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

◆A/S◆

1. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.
2. AS는 택배 이용을 기본으로 합니다.
제품수리를 위해 현대오피스 AS센터(1566-3445)로 전화주신 후 C)택배를 이용하여 제품을 보내주시기 바랍니다.
본 제품은 방문 및 출장 서비스는 지원하지 않습니다.
3. 본 품질보증서와 박스, 품 훼손시 교환 및 환불이 불가합니다.

자세한 사용방법이나 A/S관련 문의는 홈페이지 www.hd2.co.kr에서 확인해주세요.


현대오피스 플라스틱링/와이어링 겸용제본기

ST-350

제품사용설명서



구조 및 부분명칭

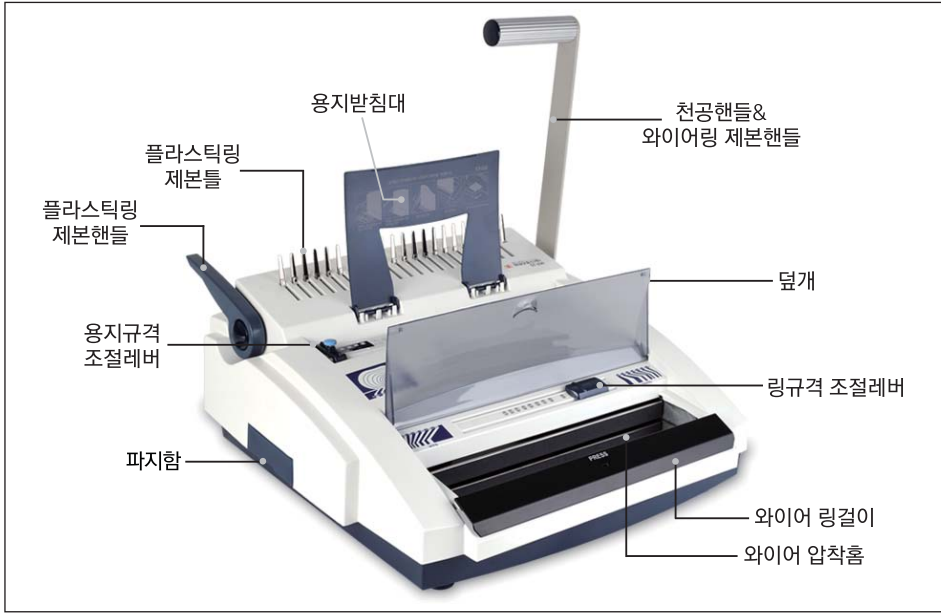

제품 사양

모델명	플라스틱링/와이어링 겸용제본기 ST-350
제본규격	A4이하용지
최대 천공매수	플라스틱링-20매 / 와이어링-15매
최대 제본매수	플라스틱링-450매 / 와이어링-120매
천공수	플라스틱링-21홀 / 와이어링-34홀
천공마진조절	플라스틱링-가능(2.5~4.5mm)/ 와이어링-불가능(2.5mm)
제품크기	460×450×230mm
제품무게	14kg

사용시 주의사항

1. 구입 후 사용설명서를 꼭 읽고 사용하세요.
2. OHP필름의 사용은 고장의 원인이 되니 제본 전용표지를 사용해주세요.
3. **최대 천공량의 60% 이내에서 사용** 하시면 더 오래 고장없이 사용가능합니다.
4. 표지는 한장씩 천공해주세요.
5. 파지함(쓰레기통)은 자주 비워야 고장이 없습니다.
6. 제본기 사용시 평평한 바닥이나 책상에서 사용하세요.
7. 더 자세한 설명은 www.hd2.co.kr 홈페이지 동영상 참고하세요.


★제품을 처음 사용하실 때 묻어나오는 윤활유와 테스트 종이조각은 천공날의 보호와 테스트를 위해 사용된 것입니다. 처음 제품 사용전에 5~6회 테스트종이로 윤활유를 제거하시고 사용하십시오. 중고제품이 아닌 새 제품이니 안심하고 사용하세요.★

문제발생과 해결법

문제점	이유	해결방법
천공 도중 갑자기 핸들이 내려가지 않습니다.	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 종이의 장수를 조절하세요.
종이의 여백이 바르지 못합니다.	종이를 삽입할 때, 기울어지게 삽입하였다.	종이를 꺼냈다가 다시 올바르게 삽입하세요.
	종이 조각이나 단단한 다른물질이 천공 칼날 사이에 끼어있다.	찌꺼기와 단단한 종이를 제거해주세요.
천공된 종이를 고리에 끼울 수 없습니다.	종이가 오래 되었거나 종이의 사이드가 말려있다.	매끄럽고 평평한 종이로 다시 시도해주세요.
종이를 빼내기가 힘듭니다.	천공할 종이의 양이 너무 많다.	설명서에 따라 천공할 종이의 장수를 조절하세요.

플라스틱링 제본방법

* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요*

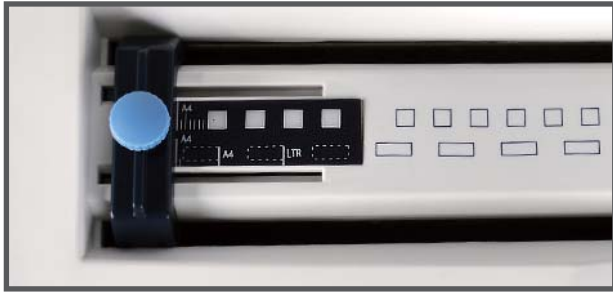


1. 제본할 서류를 준비한 후, 용지규격과 천공마진을 조절해줍니다.



2. 플라스틱링 투입구에 서류를 가지런히 정리해 넣고 핸들을 내려 천공해줍니다.




3. 제본틀에 플라스틱링을 걸어준 후 제본핸들을 앞으로 당겨 링을 벌려줍니다.



4. 천공한 종이를 벌려진 링에 걸고 핸들을 뒤로 밀어 닫아주면 제본이 완성됩니다.

와이어링 제본방법

* 제본시 평평한 곳에 놓고 작업하세요*

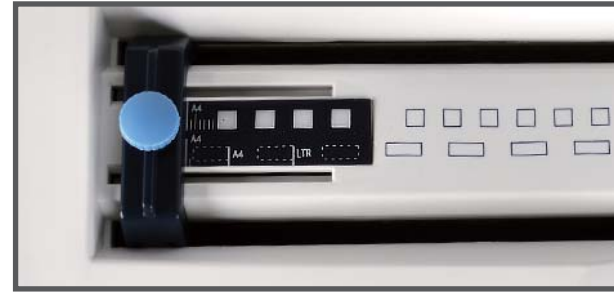

1. 제본할 서류를 준비한 후, 제본할 용지에 맞도록 용지규격을 조절해줍니다.



2. 와이어링 투입구에 서류를 가지런히 정리해 넣고 핸들을 내려 천공해줍니다.



3. 링 걸이에 와이어링을 걸고 천공할 종이를 걸어준 후 링규격을 맞춰줍니다.



7. 와이어 압착함에 원고를 넣고 제본핸들을 내려주면 링이 압착되면서 제본이 완성됩니다.

소모품 사이즈 규격

◇제본링

〈플라스틱링 제본시 사용하는 링〉

제품명(색상)	링사이즈(제본가능매수)	포장단위	링사이즈(제본가능매수)	포장단위
플라스틱링 (흰/검/청)	6mm (25매이내)	1박스 100개입	22mm (170매이내)	1박스 50개입
	8mm (40매이내)		25mm (195매이내)	
	10mm (55매이내)		28mm (220매이내)	
	12mm (85매이내)		32mm (250매이내)	
	14mm (100매이내)		38mm (300매이내)	
	16mm (115매이내)		45mm (375매이내)	
	18mm (140매이내)		50mm (450매이내)	
스트립 (흰/검/청)	3mm (30매이내)	1박스 50개입/ 100개입	12.5mm (125매이내)	1박스 50개입/ 100개입
	5mm (50매이내)		15mm (150매이내)	
	7.5mm (75매이내)		17.5mm (175매이내)	
	10mm (100매이내)		20mm (200매이내)	

〈3:1와이어 제본시 사용하는 링〉

제품명	링사이즈	제본가능매수	색상	포장단위
3:1와이어링	6.4mm	45매이내	흰색/검정/청색	1박스 100개입
	8mm	60매이내		
	9.5mm	75매이내	흰색/검정	
	11mm	90매이내	흰색/검정/청색	
	12.7mm	105매이내	흰색/검정	
	14.3mm	120매이내	흰색/검정/청색	
클릭링	16mm	135매이내	흰색/검정	1박스 60개입
	8mm	45매이내	흰색/검정	1박스 50개입
	10mm	60매이내		
12mm	75매이내			

크리스탈링	10mm (70매이내)	12mm (90매이내)	14mm (110매이내)	16mm (130매이내)	18mm (150매이내)	20mm (170매이내)	22mm (190매이내)	24mm (200매이내)	1박스 (1kg)
	26mm (230매이내)	28mm (250매이내)	30mm (270매이내)	32mm (290매이내)	34mm (310매이내)	35mm (320매이내)	36mm (330매이내)	38mm (350매이내)	

*사이즈별로 수량이 다릅니다.

플라스틱링/와이어링 천공



〈플라스틱링 천공〉

앞쪽 투입구 comb에 원고를 넣고 천공해주시면 됩니다.
플라스틱링을 벌려 원고를 끼운 후 다시 닫아주는 방식입니다. (소모품-플라스틱링, 스트립)

〈와이어링 천공〉

뒤쪽 투입구 3:1에 원고를 넣고 천공해주시면 됩니다.
철로 만든 와이어링에 자료를 끼운 후 제본기로 압착하는 방식입니다.
(소모품-3:1와이어링, 클릭링, 크리스탈링)

제품특징



천공마진 조절 (*플라스틱링 제본시에만 사용가능)

문서 끝단부터 천공할 자리까지의 거리를 조절합니다.
제본의 두께와 링의 크기에 따라 조절해야 합니다.
레버를 왼쪽으로 밀수록 천공마진이 넓어집니다.

